



Lofttüren aus Stahl und Aluminium

Produktübersicht



„Lofttüren sind nicht nur einfache Türen. Sie sind ein Statement. Ein Ausdruck des modernen, urbanen Wohnstils. Ein bisschen rau, ein bisschen industriell, aber immer stilvoll.“



Inhalt

Seite 03 Schiebetüren aus Aluminium

Seite 05 Schiebetüren aus Stahl

Seite 08 Doppelflügelige Schiebetüren

Seite 09 Drehtüren aus Stahl

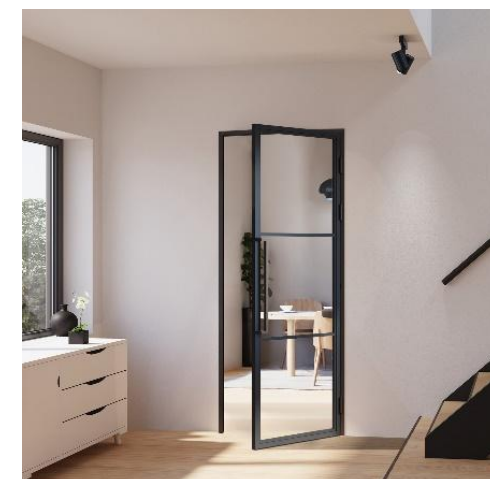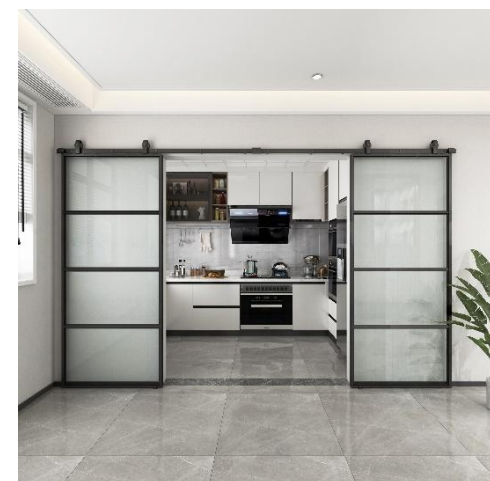

Aluminium-Schiebetüren

Unsere Lofttüren aus Aluminium sind mit einem ringsherum 26 mm breiten und tiefen Alu-Profil versehen. Dieses bietet zusätzliche Stabilität für das innenliegende 6 mm starke Einscheibensicherheitsglas (ESG). Ein Bodenführungsstift seitlich positioniert verhindert Pendelbewegungen, eine durchgehende Schiene am Boden ist nicht vorhanden. Die im Werk aufgeklebten Dekorleisten sorgen für Eleganz, während alle sichtbaren Profile pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005 den Loftstil unterstreichen. Optional mit Softclose bzw. Einzugsdämpfung bestellbar, gleitet die Tür sanft und sicher in die gewünschte Endposition. Die Öffnungsrichtung links oder rechts kann während der Montage festgelegt werden. Die Montage ist für die Wand vorgesehen, durch zusätzliche Bohrungen aber auch unter der Decke möglich. Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Wanddistanzprofils kann die Tür auch bei vorhandener Fußleiste oder Zarge montiert werden.



Komplettset – enthält Türblatt, Beschlag und Montagematerial



Made in Germany




Einfache Montage




Das Rahmenprofil fungiert in jeder Höhe und beidseitig als Griff.



Bodenführungsstift seitlich zum Bohren, optional auch zum Kleben.

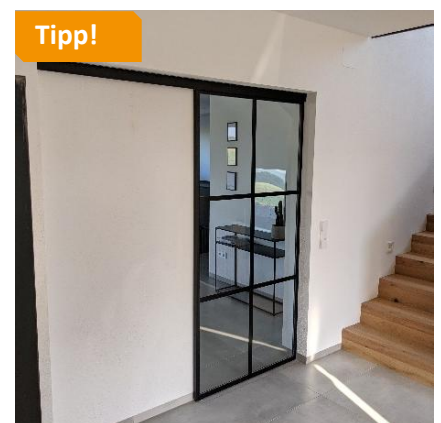

Auch im Sondermaß erhältlich, die Tür wird optimal an Ihre Einbausituation angepasst.

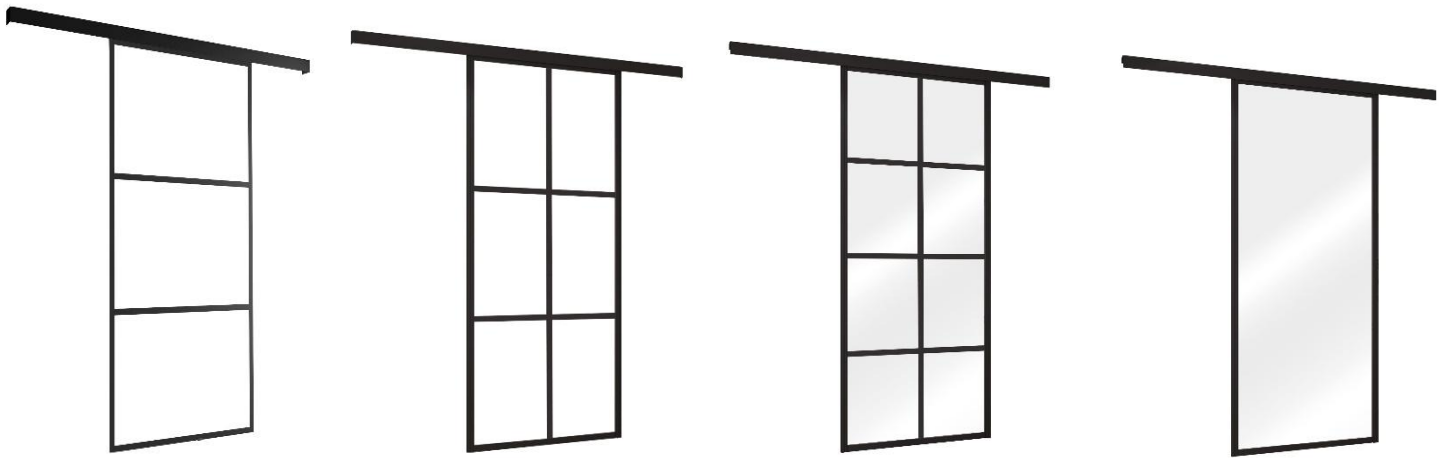

Die Aluminium-Loftschiebetüren in Klarglas und Milchglas gibt es je nach Auswahl in unterschiedlichen Standardgrößen laut der Tabelle. Die geschlossene Laufschiene, welche kugelgelagerte Laufwagen versteckt, ist flexibel und kann bei Bedarf gekürzt werden. Abweichend vom Standardsortiment sind auch Sonderanfertigungen in Ihrem Wunschmaß möglich. Bei Unsicherheiten zur Größenfindung beraten wir Sie gerne.

Türbreite und Türhöhe	geeignet für Durchgangsbreite bis:	geeignet für Durchgangshöhe bis:	Laufschiene Länge
755x2035mm	730 mm	2035 mm	1810 mm
775x2035mm	750 mm	2035 mm	1810 mm
880x2035mm	855 mm	2035 mm	1810 mm
900x2035mm	875 mm	2035 mm	1810 mm
1025x2200mm	1000 mm	2200 mm	2100 mm

Abstand der Tür zur Wand: 4 mm / 20 mm (ohne/mit Wanddistanzprofil)



Stahl-Schiebetüren

Unsere Lofttüren aus Stahl sind mit einem ringsherum 32 mm breiten und tiefen Stahlprofil versehen, welches 4 mm starkes Einscheibensicherheitsglas (ESG) umfasst. Ein Bodenführungsstift am Boden verhindert Pendelbewegungen, eine durchgehende Schiene am Boden ist nicht vorhanden. Die waagerechten Sprossen sind Teil der Rahmenkonstruktion, die Profile pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005 runden den Loftstil ab. Auf der Frontseite befindet sich ein Bügelgriff, während ein eingelassener Griff auf der Rückseite dafür sorgt, dass die Tür vollständig aus dem Durchgang geschoben werden kann. Die Türen sind für die Montage vor der Wand geeignet und haben einen Abstand von 26 mm zur Wand, sodass Fußleisten in den meisten Fällen kein Hindernis darstellen. Der immer im Lieferumfang enthaltene Softclose bzw. Einzugsdämpfer sorgt für sanftes und sicheres Gleiten der Tür bis zur Endposition.

- ✓ Komplettsset – enthält Türblatt, Beschlag und Montagematerial
- ✓ Softclose beim Öffnen und Schließen
- ✓ Einfache Montage



Die offene Laufschiene aus Stahl ist in jedem Raum ein Highlight.




Der Bügelgriff auf der Frontseite und ein eingelassener Griff auf der Rückseite sorgen für eine einfache Bedienung.



Bodenführungsstift seitlich zum Bohren.

Varianten

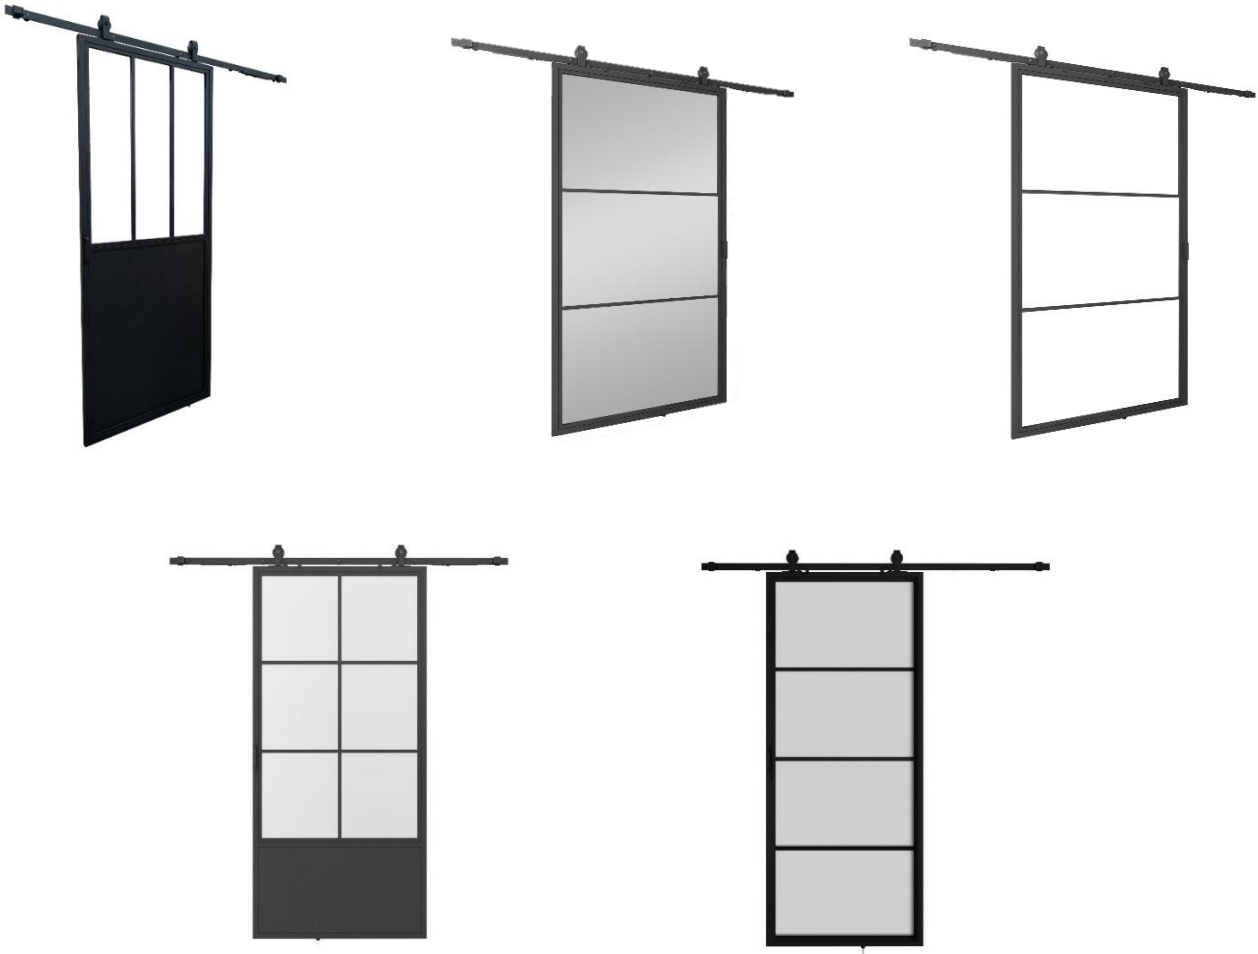



Die Stahl-Loftschiebetüren in Klarglas und Milchglas gibt es je nach Auswahl in unterschiedlichen Standardgrößen laut der Tabelle. Die Montagebohrungen sind in der Laufschiene bereits vorgegeben, Anpassungen sind nicht möglich. Bei Unsicherheiten zur Größenfindung beraten wir Sie gerne.

Türbreite und Türhöhe	geeignet für Durchgangsbreite bis:	geeignet für Durchgangshöhe bis:	Laufschienenlänge
775x2065mm	750 mm	2060mm	1600 mm
880x2035mm	855 mm	2030 mm	2000 mm
900x2150mm	875 mm	2145 mm	2000 mm
1025x2150mm	1000 mm	2145 mm	2000 mm
1025x2200mm	1000 mm	2195 mm	2000 mm

Abstand der Tür zur Wand: 26 mm

Doppelflügelige Stahl-Schiebetüren

Alle 1-flügelig verfügbaren Türen sind auch in 2-flügeliger Ausführung erhältlich!

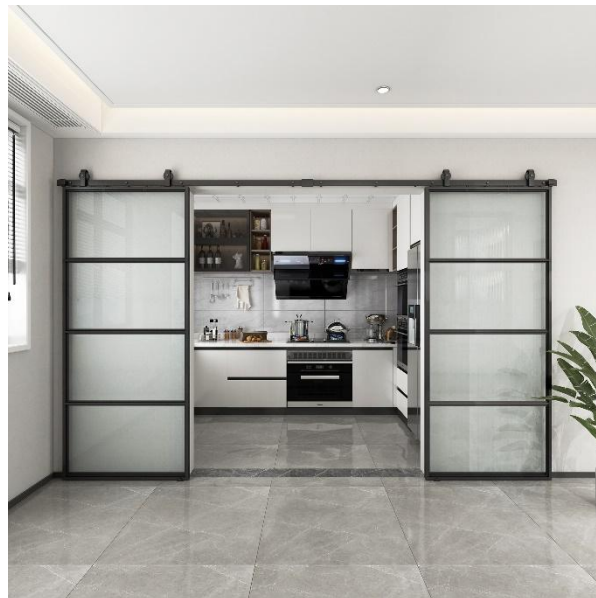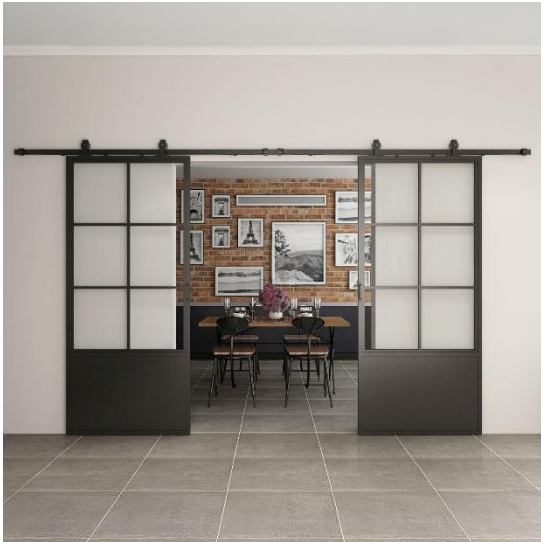

Türbreite und Türhöhe (BxH)	geeignet für Durchgangsbreite bis:	geeignet für Durchgangshöhe bis:	Laufschienenlänge
1550x2065 mm	1525 mm	2060 mm	3200mm (2x 1600mm)
1760x2035 mm	1735 mm	2030 mm	4000mm (2x 2000mm)
1800x2150 mm	1775 mm	2145 mm	4000mm (2x 2000mm)
2050x2150 mm	2025 mm	2145 mm	4000mm (2x 2000mm)
2050x2200 mm	2025 mm	2195 mm	4000mm (2x 2000mm)

Abstand der Tür zur Wand: 26 mm



Loft-Zimmertüren aus Stahl

Unsere Zimmertüren aus Stahl tragen 4 mm starkes Einscheibensicherheitsglas (ESG). Die Lieferung erfolgt inkl. Zarge, diese schließt bündig mit dem Rahmenprofil der Tür in einer Tiefe von 40 mm ab. Sie können beim Glas zwischen Klarglas, satiniertem und getöntem Glas wählen, während als Griffvariante eine Griffstange oder eine Klinke mit Schloss bestellbar ist. Alle Türen sind in **DIN rechts** und **DIN links** verfügbar. Die waagerechten Sprossen sind Teil der Rahmenkonstruktion, die Profile pulverbeschichtet in Schwarz RAL 9005 runden den Loftstil ab. Eine Dichtung und der Magnetschließer sorgen für hohen Schallschutz, der Öffnungsbereich der Schiebetür ist 180 Grad. Zur Findung der passenden Größe dient unsere Größentabelle mit der Angabe zum Öffnungsmaß.

Stil:



Klar



Satinert



Grau getönt

Griff:



Griffstange



Türklinke + Schloss


- ✓ Komplettsset inkl. Zarge ✓ Geeignet für Stein-, Beton-, Rigips-Wände ✓ Norm-Maße

Türgröße (ohne Zarge)	Türgröße mit Zarge	geeignet für Öffnung:
709x1972 mm	775x2015 mm	777x2017 mm
834x1972 mm	900x2015 mm	902x2017 mm
830x2115 mm	896x2158 mm	898x2160 mm
930x2315 mm	996x2358 mm	998x2360 mm

Sonderanfertigungen im Wunschmaß



Verleihen Sie Ihrem Raum mit
Loftschiebetüren ein modernes
und elegantes Ambiente –
platzsparend, stilvoll und
funktional.

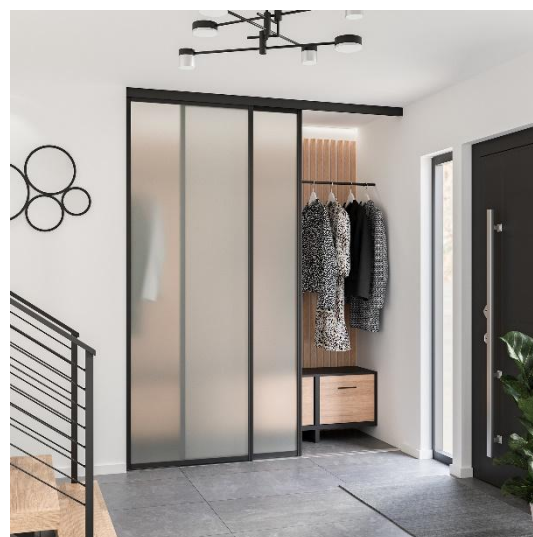

Inhalt

Seite 03 Sonderanfertigung

Seite 04 Konfiguration

Seite 06 Systemarten

Seite 07 Einbausituationen

Seite 09 Ablauf und Service

Seite 10 Kunden-Impressionen



Die Norm passt nicht? Wir konfigurieren Lösungen!

Kleine Wohnungen, der Altbau, riesige Räume, Ecken, Winkel, Drempel, Dachschrägen oder gar ungenutzter Stauraum unter einer Treppe: Die Standard-Schiebetür passt nicht immer in die vorhandenen Raumgrundrisse und zu den persönlichen Vorstellungen. Doch dies ist kein Grund, auf eine moderne, individuelle Schiebetür zu verzichten.

Schiebetüren-Profi bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Angebot für Sondermaße anzufordern – schnell und einfach. Individuelle und komplexe Probleme lösen wir mit Ihnen gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch. Optisch ist vieles möglich und wir versuchen, Ihren Vorstellungen so nah wie möglich zu kommen.

Unsere Lofttüren aus Aluminium sind mit einem ringsherum 26 mm breiten und tiefen Alu-Profil versehen. Dieses bietet zusätzliche Stabilität für das innenliegende 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder wahlweise Verbundscheibensicherheitsglas (VSG). Alle sichtbaren Profile werden in der gewünschten Farbe pulverbeschichtet. Optional mit Softclose bzw. Einzugsdämpfung bestellbar, gleitet die Tür sanft und sicher in die gewünschte Endposition.



Komplettsset – enthält Türblatt, Beschlag und Montagematerial




Made in Germany



100 % Passgenauigkeit




Einfache Montage

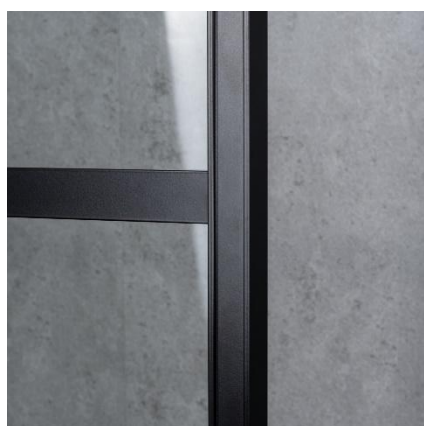

Das Rahmenprofil fungiert in jeder Höhe und beidseitig als Griff.




Verschiedene Bodenführungen – Wand/Decke müssen nicht tragfähig sein.

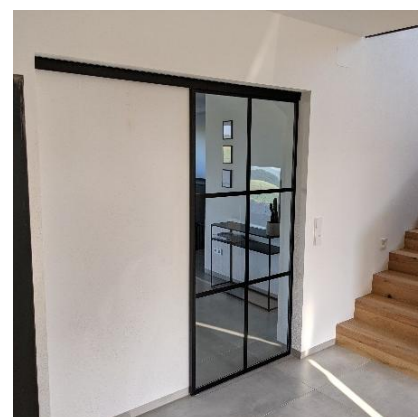

Passend für alle Einbausituationen, ob in der Wand, unter der Decke oder an einer Schräge.

Konfiguration

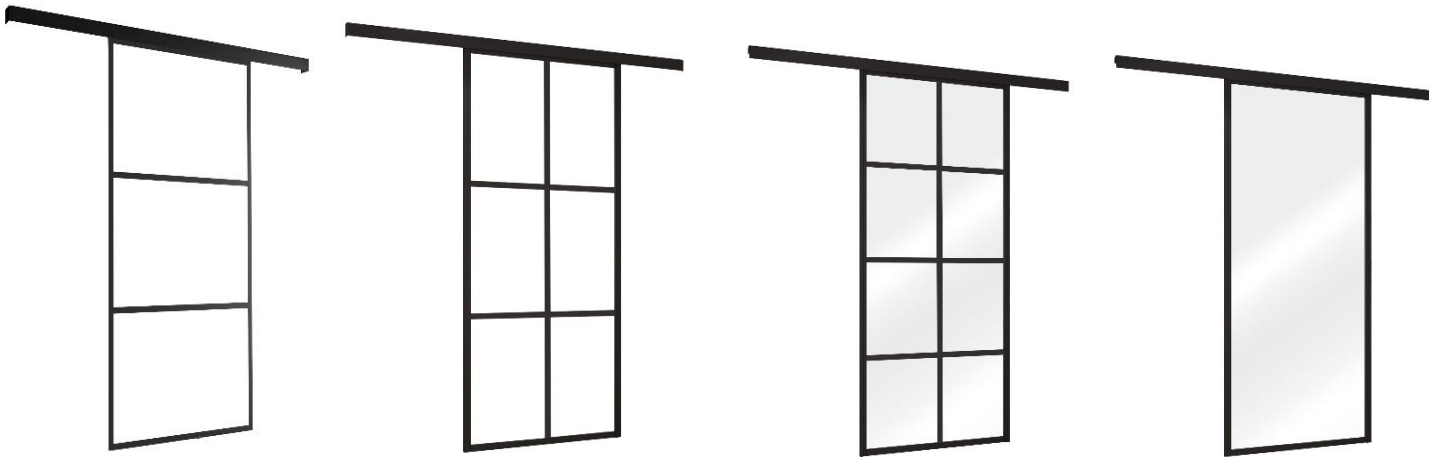

...und viele mehr!

Sprossen können beliebig hinzugefügt und reduziert werden.

Glas

ob klar, milchig, getönt oder Spiegel, Sie suchen sich das Glas aus:



VSG Klarglas



ESG Vollflächig
satiniert



VSG Weiß matt



Schwarz
Blockstreifen



Schwarz
vollflächig satiniert




ESG Grau



Spiegel

Profile

pulverbeschichtet in:

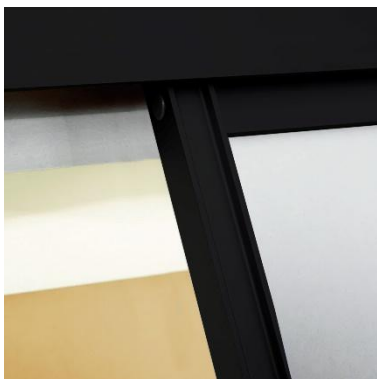

Schwarz RAL 9005



Anthrazit RAL 7016



Weiß RAL 9010/9016



Systemarten

Hängesysteme stehen für Ästhetik, Zeitlosigkeit und einen barrierefreien Durchgang. Hängesysteme sind geeignet für 1- und 2-flügelige Anlagen, bei denen die Elemente je nach rechts und links aufgeschoben werden sollen. Ein Bodenführungsstift, seitlich positioniert, verhindert Pendelbewegungen, eine durchgehende Schiene am Boden ist nicht vorhanden. Das Gewicht der Tür lastet an der Wand oder Decke, diese müssen tragfähig sein oder im Fall eines Trockenbaus verstärkt werden. Hängesysteme werden meistens für Durchgangstüren verwendet.



Bodensysteme stehen für Flexibilität, Vielfältigkeit und Ordnung. Besonders geeignet als Raumtrenner, Schrank- oder Nischentür, lassen sich Türen mit bis zu sieben Elementen zusammenstellen und beliebig verschieben. Dies ermöglicht eine am Boden laufende Schiene, welche mehrläufig ist und aufgeklebt oder in den Boden eingelassen werden kann. Das Gewicht der Tür lastet am Boden, sodass die Wand oder Decke nicht tragfähig sein muss und die Montage ohne weiteren Aufwand im Trockenbau möglich ist.



Bodenschiene – kann direkt in den Boden integriert oder später eingelassen werden, alternativ zum Aufkleben.



Bodenführungsstift zum Bohren, alternativ auch zum Kleben erhältlich.

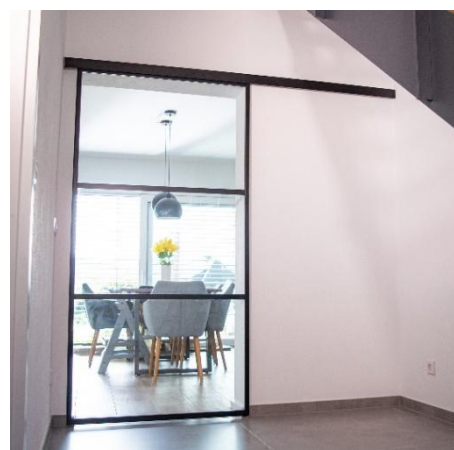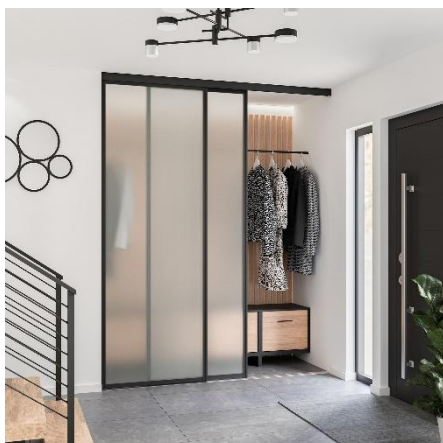

Als Durchgangstür zum Bad oder Schlafzimmer, Raumteiler von Wohnzimmer zur Küche, Abdeckung für den Kleiderschrank oder die Garderobennische; Schiebetüren können bei nahezu jeder Einbausituation verwendet werden. Zweckentfremdend sind unsere Türen auch als Festelement oder Innenfenster einsetzbar. Ob als optisches Highlight oder um den Stauraum zu verstecken, besonders Lofttüren sind immer ein Hingucker und gleichzeitig praktisch platzsparend.



Montagevarianten:

- vor der Wand
- unter der Decke
- in der Wand
- zwischen den Wänden

Fußleisten, Zargen und Lichtschalter...

...sind kein Hindernis. Bei Wandmontagen wird unser Distanzprofil mitgeliefert, dieses erhöht den sonst sehr niedrigen Wandabstand, sodass Fußleisten, Zargen und Lichtschalter überbrückt werden und die Tür beim Schieben nicht stoppen.

Bei Deckenmontagen können Sie den Wandabstand selbst auswählen und die Schiene mit entsprechend gewünschtem Abstand befestigen.

Ablauf

1. Anfrageerstellung über einen Fachhändler in Ihrer Nähe. Gerne helfen wir dabei, jemanden in Ihrer Region zu finden.



2. Kostenlose und unverbindliche Angebotsabgabe anhand der bis dato vorliegenden Daten.



3. Es erfolgt ein bauseitiges Aufmaß, sofern nicht bereits alle notwendigen Infos vorhanden.



4. Nach Zusendung des Formulars wird die Tür optimal an Ihre Einbausituation angepasst und das Angebot überarbeitet. Ab diesem Schritt gewähren wir 100%ige Passgenauigkeit für die Größe der von uns ermittelten Schiebetür. Oft findet an dieser Stelle nochmal ein individuelles Beratungsgespräch statt.



5. Nach Angebotsannahme folgt unsere Auftragsbestätigung mit dem geplanten Versandtermin – die Lieferung dauert ca. fünf Wochen.



Eine persönliche und individuelle Beratung ist uns sehr wichtig, daher freuen wir uns jederzeit über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.



02935 9653 420



vertrieb@inova-wohnen.com

Kunden-Impressionen

